



- CAMADAS CONSTITUÍDAS DO MICROPAVIMENTO PARA PISTA DE 12,00m DE LARGURA:
- 1 - REFORÇO DO SUB-LEITO EXISTENTE COMPACTADO e=10cm
  - 2 - C.B.U.Q EXISTENTE e= 4,0cm Á REMOVER

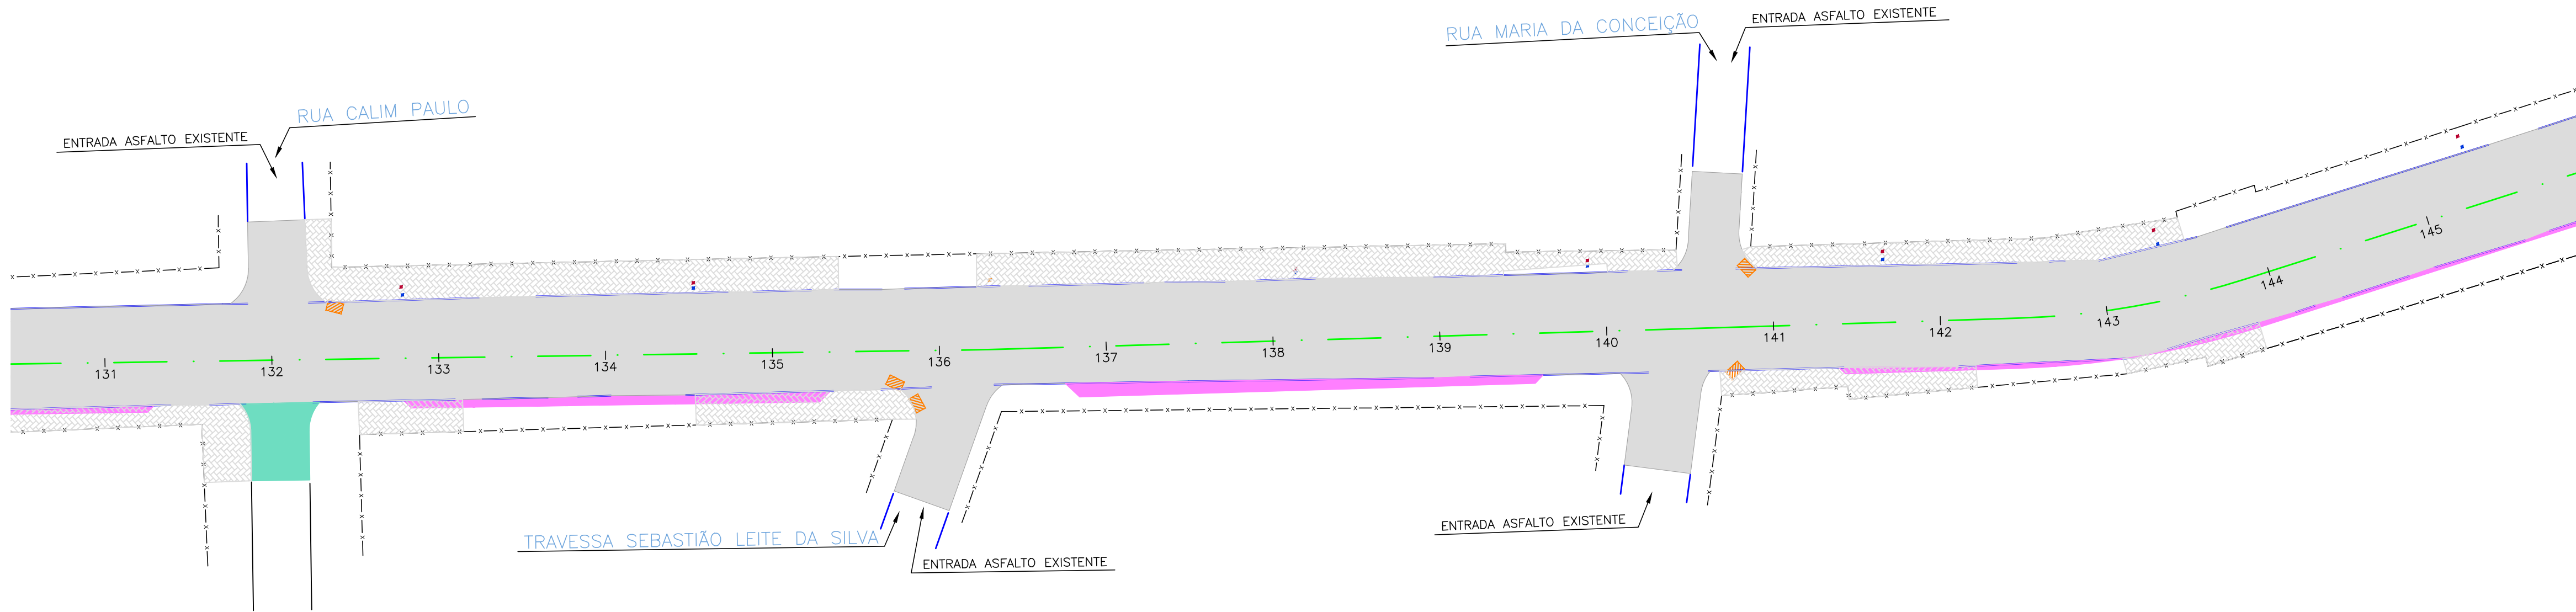

DETALHE SEÇÃO EXISTENTE DE C.B.U.Q.  
ESCALA 1:50

CONVENÇÕES			

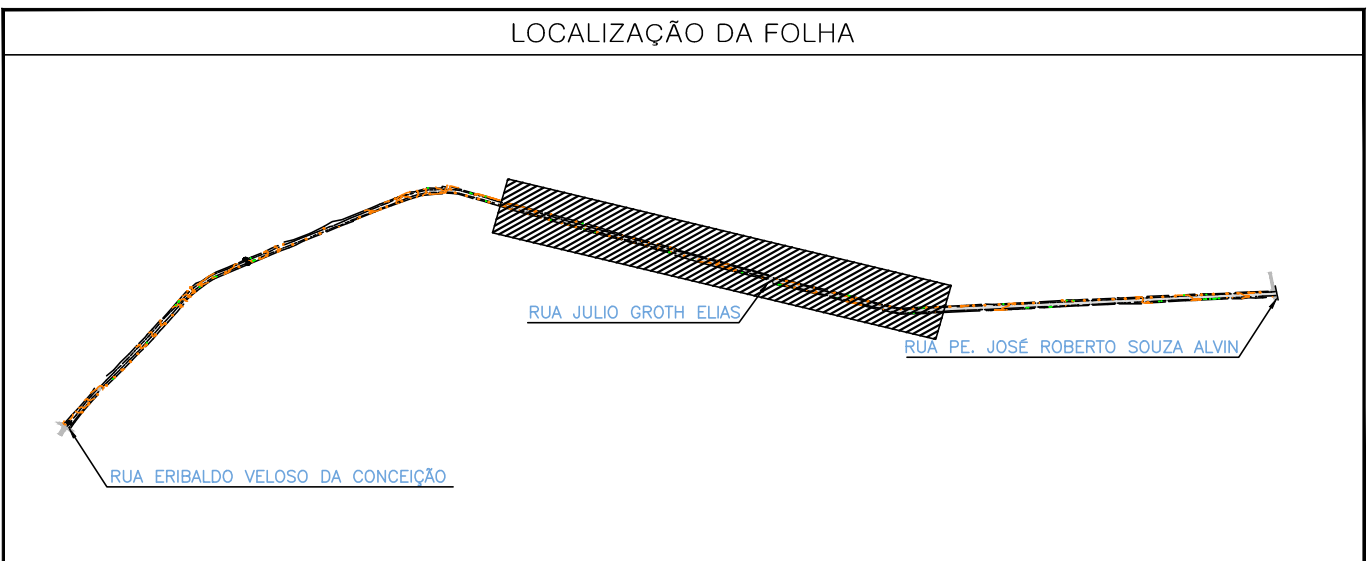

QUADRO QUANTITATIVO AV. BELMIRO S. MARQUES	
FRESAGEM DE PAVIMENTO E = 4,0cm	1.144,56 m³
REMOÇÃO DE MEIO FIO	5.577,00 m
REMOÇÃO DE CALÇADA	9.630,95 m²
LARGURA	12,00 m

- POSTES NÃO REALOCADOS
- POSTES A REALOCAR
- POSTES REALOCADOS
- ARVORES
- CAIXA DE CAPTAÇÃO EXISTENTE
- RUAS LATERAIS L. 6,0 M
- RUAS LATERAIS L. 7,0 M
- REFORÇO DE BASE
- FRESAGEM DE PAVIMENTO E = 4,0cm
- CALÇADA EXISTENTE

NOTAS			
1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.			
0	EMIÇÃO DO PROJETO	FEV/15	A.R.O.
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	VERIF. APROV.

PROPRIETÁRIO:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ  
CPF: 16.917.458/0001-15

AUTOR DO PROJETO:  
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D

ARQUIVO:  
0362PPAR-PAV - Recuperação de Pavimento.dwg

OBRA:  
PAVIMENTAÇÃO URBANA :: AV. BELMIRO S. MARQUES

ASSINATURA:

ASSINATURA:

ART nº:

PROJETO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO

PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL

DESENHO:  
I.M.S.

DATA:  
FEVEREIRO/2015

ESCALA:  
1:500

REVISÃO:  
00

SEQUÊNCIA:  
01/02