


NOTAS				
1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.				
0	EMIÇÃO DO PROJETO	FEV/15	A.R.O.	A.R.O.
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	VERIF.	APROV.

CONVENÇÕES			
	BORDO EXISTENTE		POSTE
	CAÇADA EXISTENTE		TORRE DE TRANSMISSÃO
	EIXO PROJETADO		TELEFONE PÚBLICO
	PAVIMENTO EXISTENTE		CAIXA DE TELEFONE
	PONTO DE ONIBUS EXISTENTE		ÁRVORES
	CICLOVIA EXISTENTE		MARCOS TOPOGRÁFICOS
	EDIFICAÇÕES		GALERIA
	CERCA/MURO		RN
	GRADE		ADUTORA SANEPAR
	REDE ELÉTRICA		POÇO DE VISITA SANEPAR
	REFORÇO DE TALUDE		BOCA DE LOBO
	ALAGADO		CX-DRENAGEM
	BORDO PROJETADO		BUEIRO
	CAÇADA PROJETADA		VALA
	PAVIMENTO PROJETADO		SARJETA
	PONTO DE ONIBUS PROJETADO		RIOS/CURSOS D'ÁGUA
	CICLOVIA PROJETADA		SEMAFORO
	EDIFICAÇÕES PROJETADAS		PLACA DE SINALIZAÇÃO
	CERCA/MURO PROJETADO		CURVAS MESTRAS
	GRADE PROJETADA		CURVAS AUXILIARES
	REDE ELÉTRICA PROJETADA		CANTEIRO PROJETADO
	REFORÇO DE TALUDE PROJETADO		CAÇADA PROJETADA
	ALAGADO PROJETADO		CICLOVIA PROJETADA
	CX-DRENAGEM PROJETADO		RAMPA DE ACESSO PRE

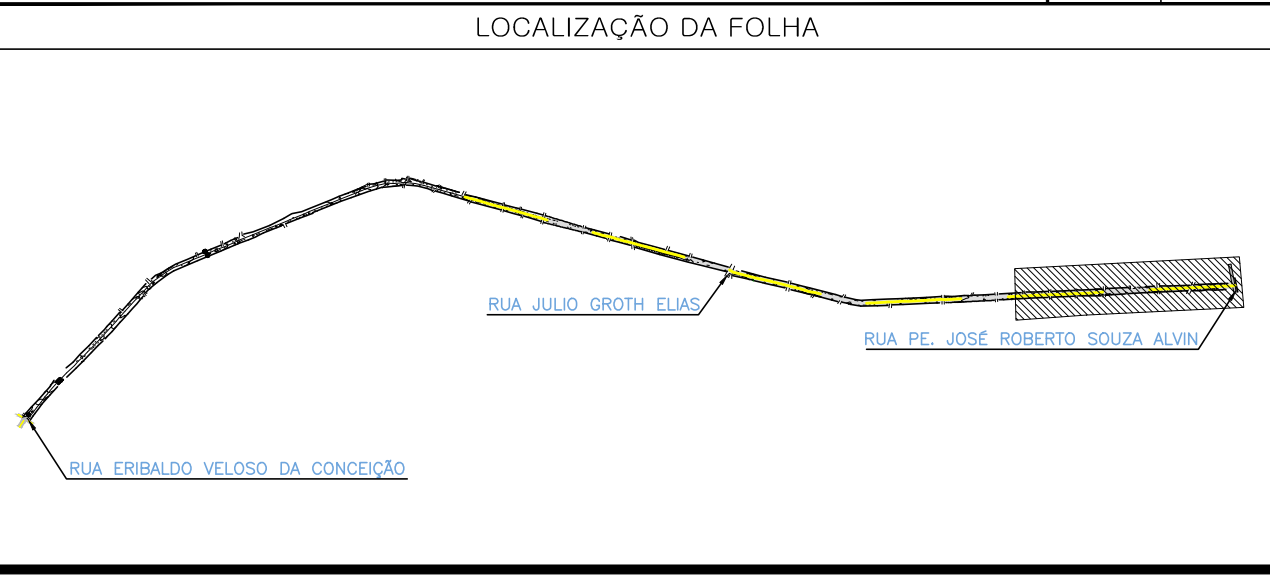

QUADRO DE QUANTIDADES		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
MEIO FIO	7.621,00	m
MEIO FIO REBAIXADO	1.784,00	m
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO PASSEIO	34.830,27	m²
LASTRO DE BRITA - e = 10,0 cm	2.996,87	m²
LASTRO DE AREIA - e = 5,0 cm	98,68	m²
CAÇADA EM PAVER - e = 6,0cm	21.905,96	m²
PINTURA DE LIGAÇÃO	8.062,77	m²
CICLOVIA EM PRE MISTURADA A FRIO - 3,5cm	261,45	m²
PISO TÁTIL	1.979,59	m²
FINCADINHA DE CONCRETO	1.470,00	m
RAMPA DE ACESSO PORT. DE DEF.	248,00	ud
GRAMA EM PLACAS - PASSEIO	977,58	m²

PARANAGUÁ
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ

ADA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PAVIMENTAÇÃO URBANA :: AV. BELMIRO S. MARQUES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
CPF: 78.017.458/0001-15

AUTOR DO PROJETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D

FRANCK: OBRAS COMPLEMENTARES

ARQUIVO: 0362PPAR-PAV - Obras Complementares.dwg

DESENHO: J.B.F.

DATA: FEVEREIRO/2015

ESCALA: 1:500

REVISÃO: 00

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____

ART nº: _____

SEQUÊNCIA: **07/08**