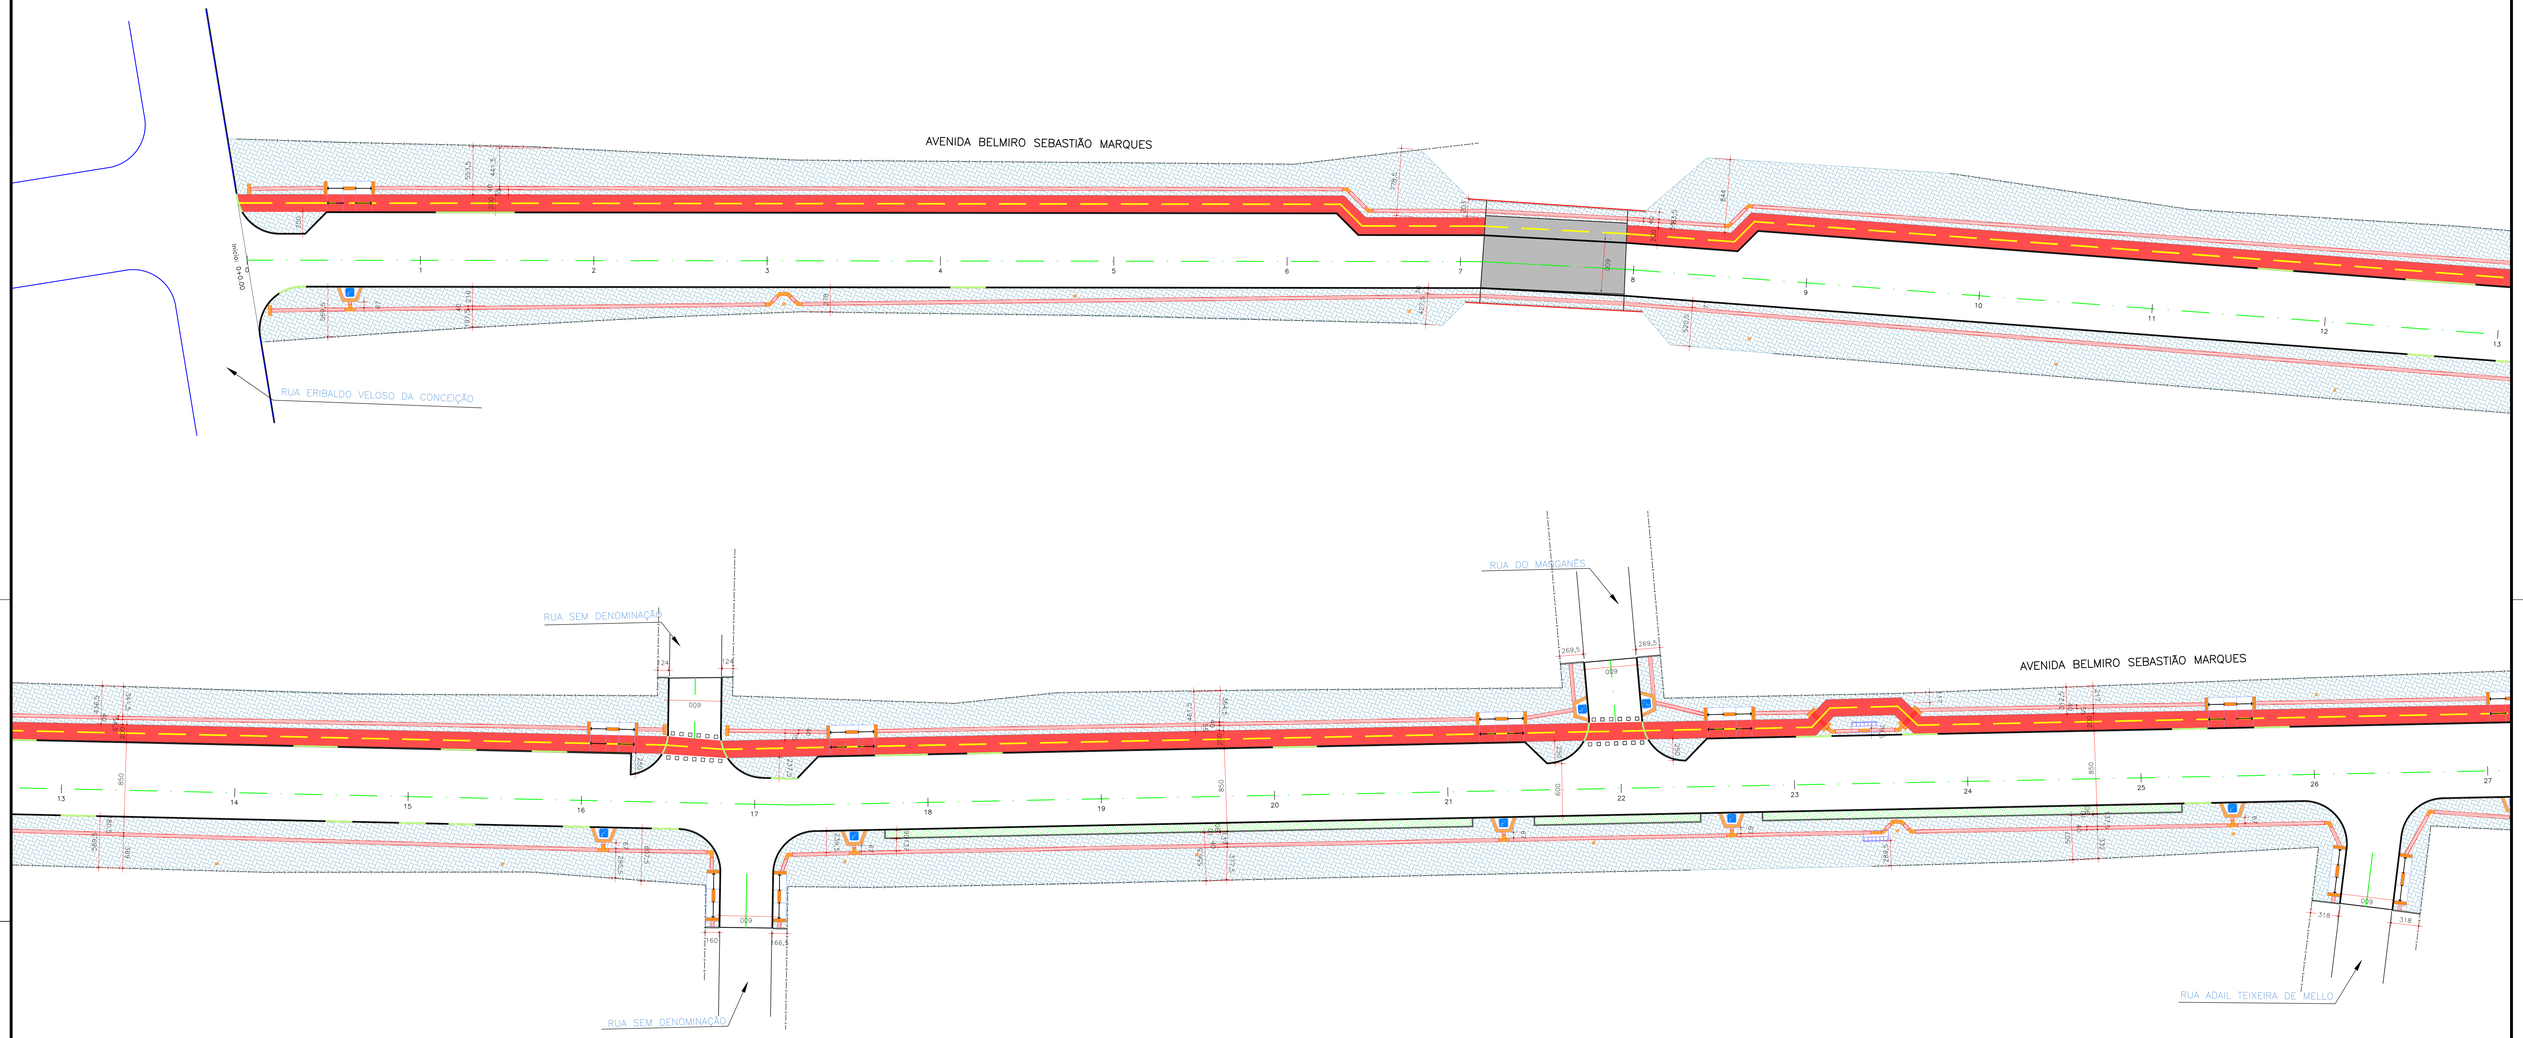

CONVENÇÕES

BORDO EXISTENTE	POSTE	CX-DRENAGEM	SONDAGEM A TRADO
CALÇADA EXISTENTE	TORRE DE TRANSMISSÃO	BUEIRO	FAIXA DE DOMÍNIO ATUAL
EIXO PROJETADO	LUMINÁRIA	VALA	FAIXA DE DOMÍNIO FUTURA
PAVIMENTO EXISTENTE	TELEFONE PÚBLICO	SARJETA	ENTRADA RESIDÊNCIA
PAVIMENTO PROJETADO	CAIXA CORPEL	RIOS/CURSOS D'ÁGUA	ENTRADA COMERCIAL
PONTO DE ONIBUS EXISTENTE	CAIXA DE TELEFONE	SEMÁFORO	
CICLOVIA EXISTENTE	ÁRVORES	PLACA DE SINALIZAÇÃO	
EDIFICAÇÕES	MARCOS TOPOGRÁFICOS	CURVAS MESTRAS	
CERCA/MURO	GALERIA	CURVAS AUXILIARES	
GRADE	RN	CANTEIRO PROJETADO	
REDE ELÉTRICA	ADUTORA SANEPAR	CALÇADA PROJETADA	
REFORÇO DE TALUDE	POÇO DE VISITA SANEPAR	CICLOVIA PROJETADA	
ALAGADO	BOCA DE LOBO	RAMPA DE ACESSO PNE	

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

QUADRO DE QUANTIDADES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
MEIO FIO	7.621,00	m
MEIO FIO REBAIXADO	1.784,00	m
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO PASSEIO	34.830,27	m²
LASTRO DE BRITA e = 10,0 cm	2.996,87	m³
LASTRO DE AREIA e = 5,0 cm	98,68	m³
CALÇADA EM PAVER - e= 6,0cm	21.905,96	m²
PINTURA DE LIGAÇÃO	8.062,77	m²
CICLOVIA EM PRÉ MISTURADO A FRIO - 3,5cm	261,45	m²
PISO TÁTIL	1.979,59	m²
FINCADINHA DE CONCRETO	1.470,00	m
RAMPA DE ACESSO PORT. DE DEF.	248,00	ud
GRAMA EM PLACAS - PASSEIO	977,58	m²

NOTAS

1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO DO PROJETO	FEV/15	A.R.O.	A.R.O.

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PREFEITURA DE PARANAGUÁ
"PARTICIPAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PARANAGUÁ" - 2017

ADA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA :: AV. BELMIRO S. MARQUES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
CNPJ: 76.017.458/0001-15
ASSINATURA:

AUTOR DO PROJETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D
ART nº:
ASSINATURA:

PRANCHA: OBRAS COMPLEMENTARES
PLANTA DE DETALHES

SEQUÊNCIA: 01/08

ARQUIVO:	DESENHO:	DATA:	ESCALA:	REVISÃO:
0362PPAR-FAV - Obras Complementares.dwg	J.B.F.	FEVEREIRO\2015	1:500	00